




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Введение



Капсула микрофона

Сенсорная панель включения


Регулировка усиления микрофона

Разъем для наушников 3,5mm

USB разъем


- 01 -

Краткое руководство по установке

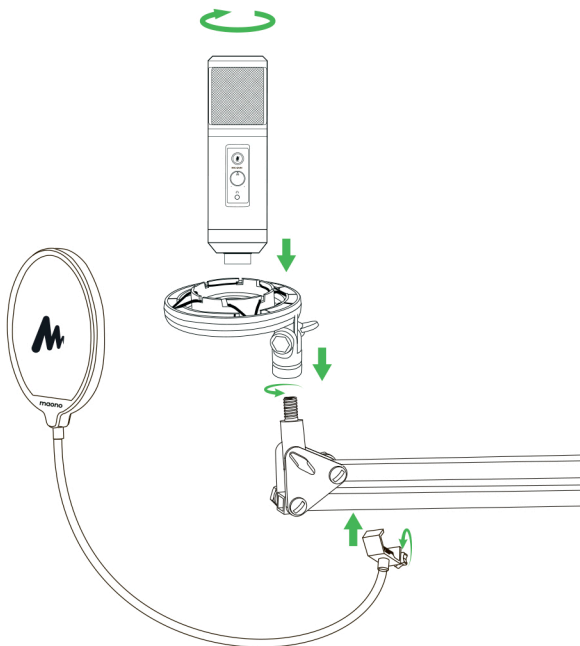

- 06 -

Подключение к компьютеру

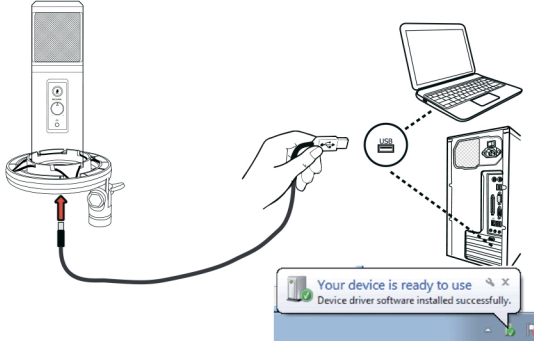

Your device is ready to use
Device driver software installed successfully.

- 07 -

Введение



Крепление микрофона

Кронштейн для микрофона

Микрофон


Фильтр шумоподавления

USB кабель

Насадка для защиты от шума дыхания

Механизм крепления

- 02 -

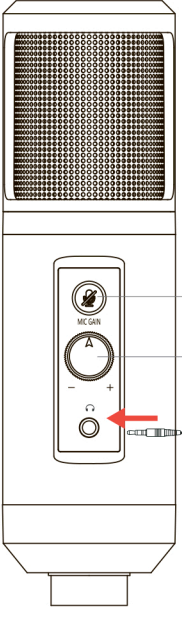

Светодиодный индикатор указывает, что: Микрофон включен – если горит зеленый, если выключен – красный


Нажмите, чтобы включить или выключить звук

Увеличить усиление микрофона

Decrease Mic Gain


- 03 -

Расположение микрофона

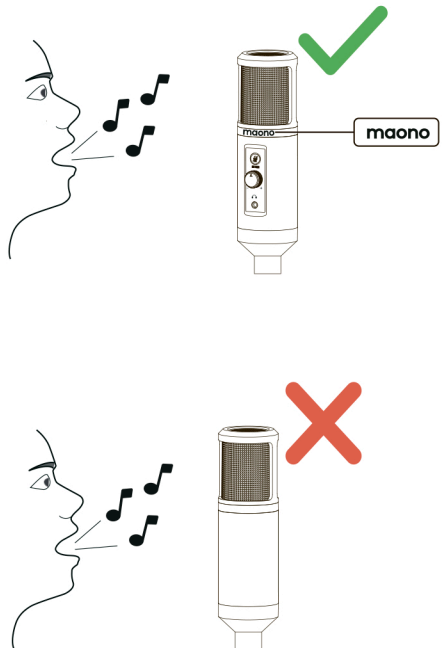


- 08 -

Как настроить на компьютере

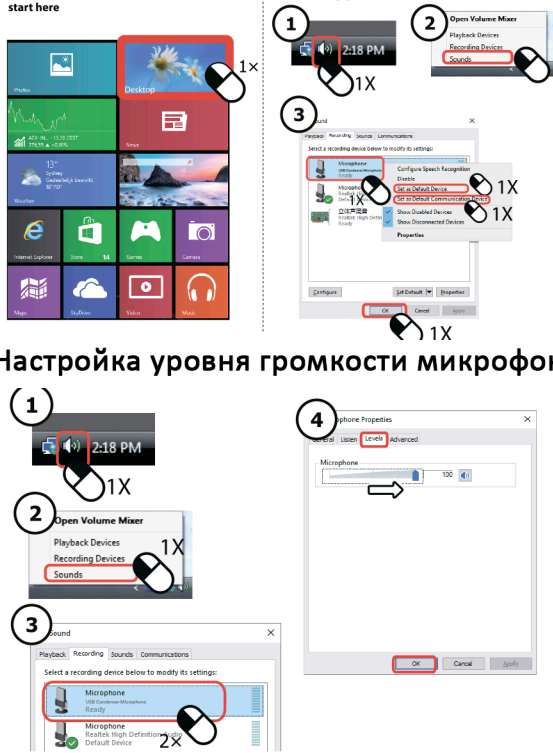

1 2 3 4


Настройка уровня громкости микрофона

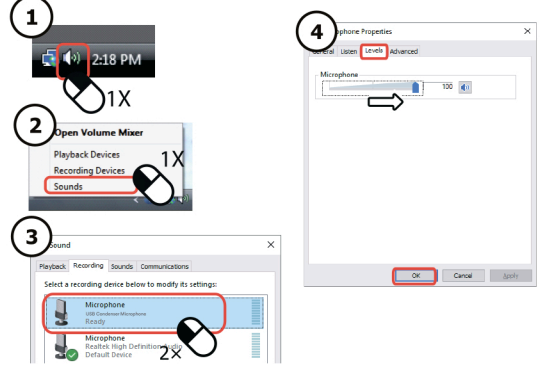

1 2 3 4

- 09 -

Технические характеристики

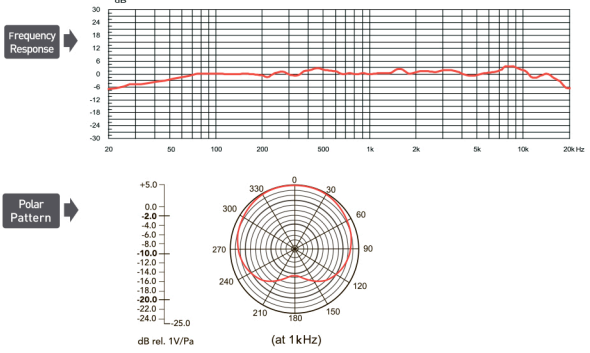

Frequency Response

Polar Pattern

Полярная схема	Кардиоидная
Частота реагирования	20 – 20kHz
Чувствительность	-35.6dBFS~4.9dBFS ±3dBFS (94dB SPL @ 1kHz)
Энергопотребление	USB (5V DC)
S/N соотношение	74dB
Max.SPL	125dB
Пульт управления	Сенсорная панель
Усиление микрофона	Круглая ручка
Монитор	Доступен
Разъем для наушников	3.5 mm (1/8") TRS (stereo)
Светодиодный индикатор	Доступен
USB кабель	USB A-B кабель

- 04 -


Описание

AU-PM422 оснащен встроенным чипсетом для профессиональной звукозаписи, частота дискретизации до 192kHz/24bit, оснащен USB портом для быстрого подключения к компьютеру. Он предназначен для цифровой записи музыки или другого акустического источника звука, используя вашу любимую программу для записи. Кардиоидная диаграмма направленности уменьшает звукопоглощение по бокам и сзади, при этом улучшается определение «желаемого источника звука». Микрофон обладает четкостью и внятностью студийного качества идеально подходящую для пения, записи подкастов, озвучки, записи в полевых условиях и домашних студиях.

Особенности


- Капсула конденсатора с покрытием с кардиоидным датчиком.
- Встроенный цифроаналоговый преобразователь премиум класса
- Сенсорная панель выключения
- 3.5mm мониторинг с нулевой задержкой
- Подключай и используй без необходимости в драйвере
- Цифровой USB выход
- Совместим с Windows и MacOS
- Кронштейн, крепление, в комплект так же входит фильтр для подавления шума дыхания

Установка настольной подставки для микрофона

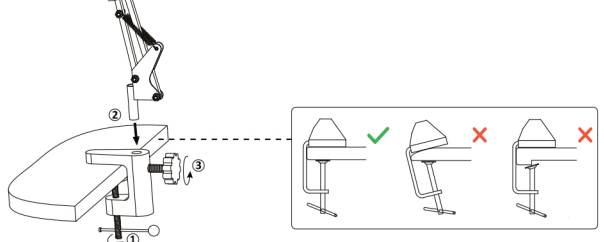

- 05 -

Как настроить на Apple Mac OS

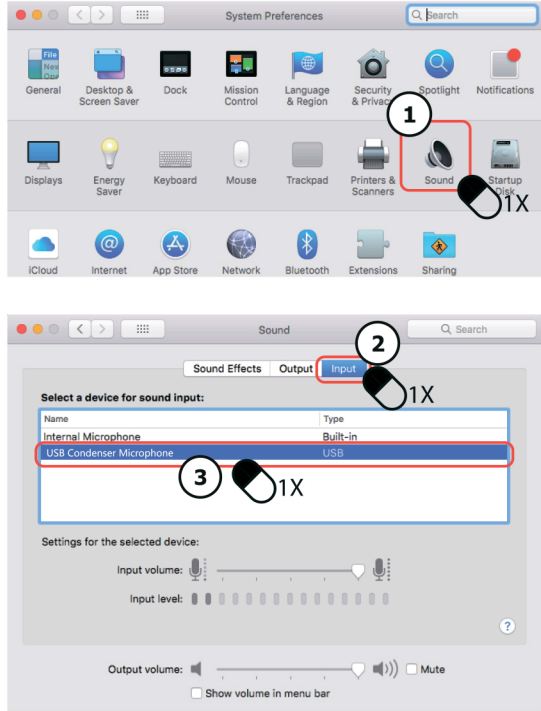

1 2 3

- 10 -

Дополнительная информация:

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления

Комплектация прибора может меняться без предварительного уведомления

Изготовитель: Zhaoqing Junfeng Electronics Co., Ltd.
место нахождения: East 3-5, Huaxing Maofang Bldg., Waijing Ind. Village,
No. 6, Duanzhou 3rd Road, Duanzhou Dist, Zhaoqing City, Guangdong,
China

Адреса производств:
1. ZhaoQing HeJia Electronics Co., Ltd., Building 1, Waijing Industry Village,
Duanzhou 3 road, Duanzhou district, Zhaoqing, Китай
2. SHENZHEN XUNWEIJIA TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.,
Room 1104, Jinhua building, Gaofeng road in Dalang, longhua new district,
Baoan, Shenzhen, Китай

Импортер в РБ: ООО «КонтинентЭкспорт» 222397, Минская область,
г.Мядель, ул. Шаранговича, д.2, комната 2
Почтовый адрес: 220079 г.Минск а/я 244
УНП 193120432
<https://www.arteka.by/>

Дата изготовления: 07.2021