




Модель: PD100X

maono Global Best Selling Internet Microphone

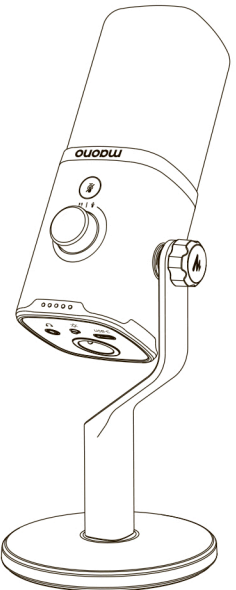

Руководство Пользователя
USB/XLR функциональный микрофон

Техническая поддержка:
support@maono.com
www.maono.com

EC REP

Company: Zhon's India Star UK
Address: Brunelway 11A, 14178 Potsdam
Tel: +44 779 7942788
E-mail: jadedstar.eu@gmail.com

UK REP

Company: CET PRODUCT SERVICE LTD.
Address: Chase Business Centre, 29-41
Chase Side, London HA 16P United Kingdom
Email: info@cetproductservice.com
Tel: +44749225266

CE FCC RoHS
Made in China

Заявительное заявление:
Информация и данные, содержащиеся в данном руководстве,
могут быть изменены без предварительного уведомления.
Мы регулярно обновляем продукцию продукта для улучшения пользовательского опыта
и производительности. Отображение статуса и операции могут незначительно
отличаться в разных версиях прошивки.
Актуальные версии пользовательских руководств доступны на <https://www.maono.com>.
V10_20231229


maono

Global Best Selling
Internet Microphone

Maono («маоно»), что означает «видение»
на языке суахили, — это всемирно известный
бренд интернет-микрофонов, продукция которого
хорошо продается в 153 странах мира.


Руководствуясь прекрасным видением стать
ведущим мировым брендом аудиопроизводства,
которая дарит приятные звуковые впечатления,
Maono постоянно работает вместе с аудио-
профессионалами, влиятельными лицами и
пользователями, чтобы создавать лучшие в
мире микрофоны и аудиопроизводство.

Что внутри?

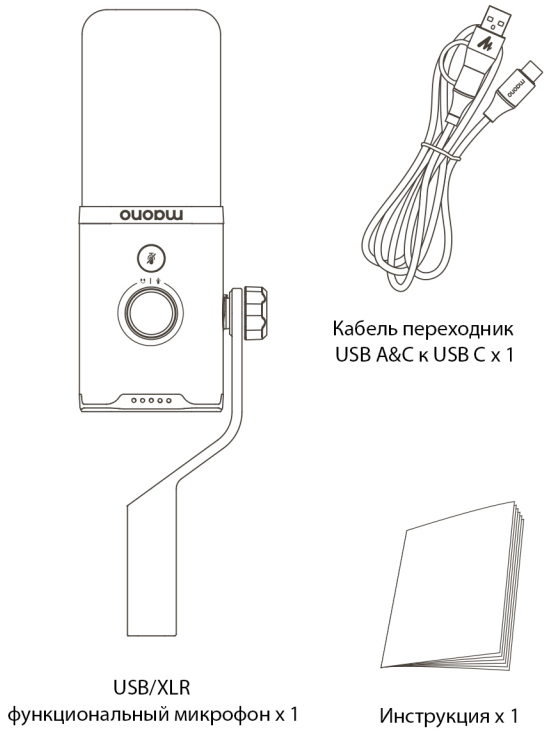

- 01 -

Обзор продукта

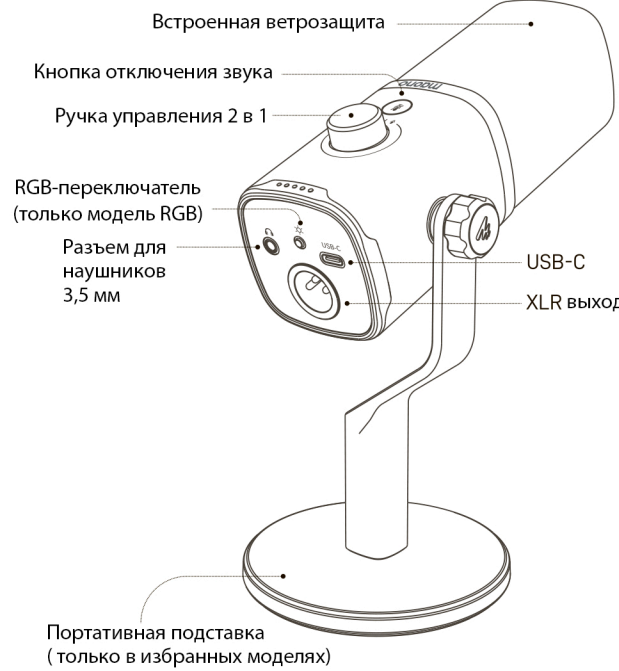

- 02 -

Описание продукта

Динамический микрофон Maono PD100X USB/XLR был разработан специально для геймеров, стримеров и создателей контента, став первым в своем роде. Он обладает современным дизайном с яркой RGB-подсветкой (только в RGB-модели), которая добавляет эффектный визуальный элемент. PD100X также имеет исключительные акустические характеристики, аналогичные традиционным вещательным динамическим микрофонам. Двойное подключение позволяет легко интегрироваться с системами PC/Mac через USB, а также обеспечивает совместимость с аудиоинтерфейсами и другими аудиоустройствами через XLR. Для расширения возможностей была создана программа Maono Link, предоставляющая продвинутую обработку звука и пользовательские эквалайзеры через встроенный DSP. Вместе эти инновации поднимают аудиоопыт на новую высоту.

Особенности продукта


- Динамический капсюль
- Встроенный ветрозащитный экран
- Работает с программой Maono Link
- Программируемая RGB-подсветка (только в RGB-модели)
- Регулировка усиления микрофона и громкости наушников
- Совместимость с ПК, смартфоном и игровыми консолями
- Кардиоидная направленность
- Кнопка отключения звука касанием

Технические характеристики


Тип элемента	Динамический
Направленность	Кардиоидная
Подключение	XLR & USB-C
Разрядность/Частота дискретизации	24-бит/48кГц
Частотный диапазон	40Гц-16кГц
Диапазон регулировки усиления	от 0 до +42дБ
Чувствительность	XLR: ~52дБ/Па USB: ~10.5дБFS/Па (Макс.)
Макс. SPL	>130дБ SPL

- 03 -

Частотная Характеристика

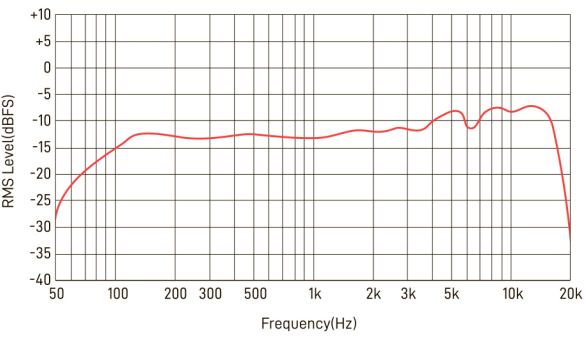

Поллярная Диаграмма

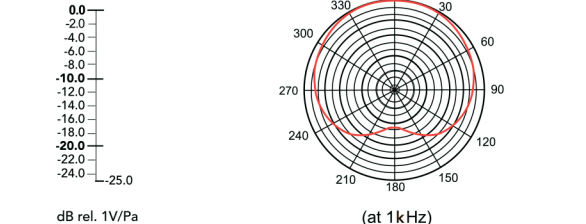


- 04 -

Установка и использование продукта

Прикрепите микрофон к основанию настольной стойки.

Поверните основание стойки против часовой стрелки, чтобы установить его на микрофон.

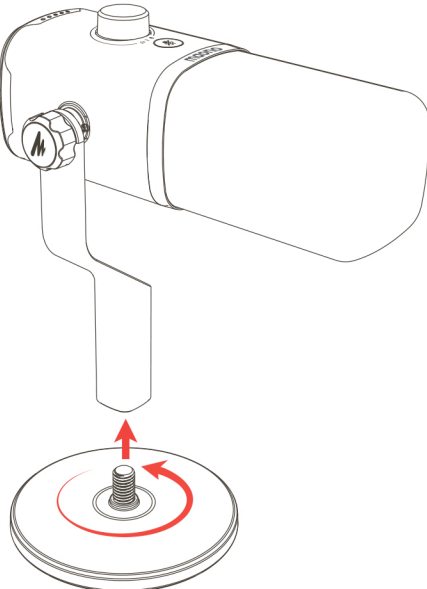


R0100X совместим со стандартной резьбой 3/8 и 5/8 дюйма.

- 05 -

Установка микрофона к креплению

Поверните микрофон против часовой стрелки, чтобы установить его на крепление

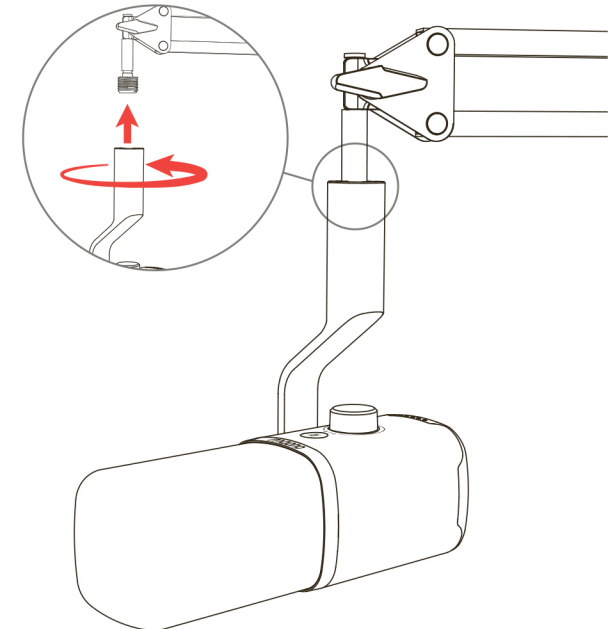


R0100X совместим со стандартной резьбой 3/8 и 5/8 дюйма.

- 06 -

Подключение микрофона к компьютеру


Подключите микрофон к компьютеру с помощью кабеля USB-C. Для использования функции мониторинга звука в реальном времени подключите наушники к 3.5 мм разъему на микрофоне.

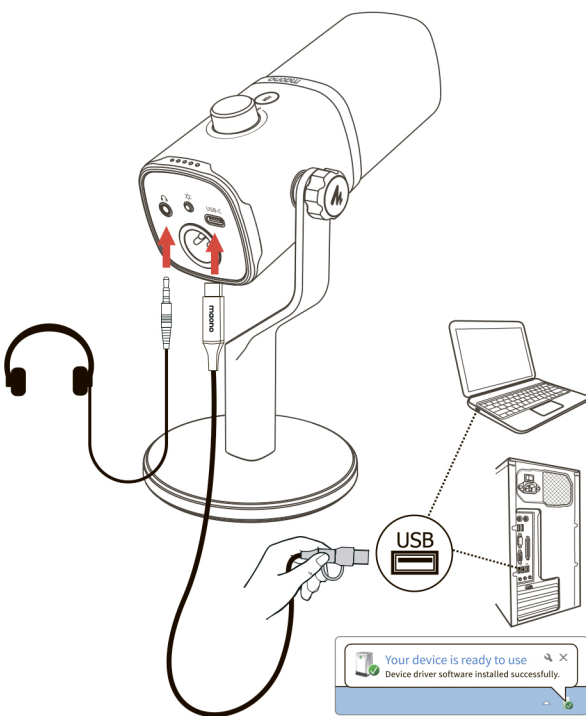

- 07 -

Подключение микрофона к аудиоинтерфейсу

Подключите микрофон к аудиоинтерфейсу с помощью кабеля XLR-XLR. При необходимости мониторинга подключите наушники к разъему для наушников на аудиоинтерфейсе.

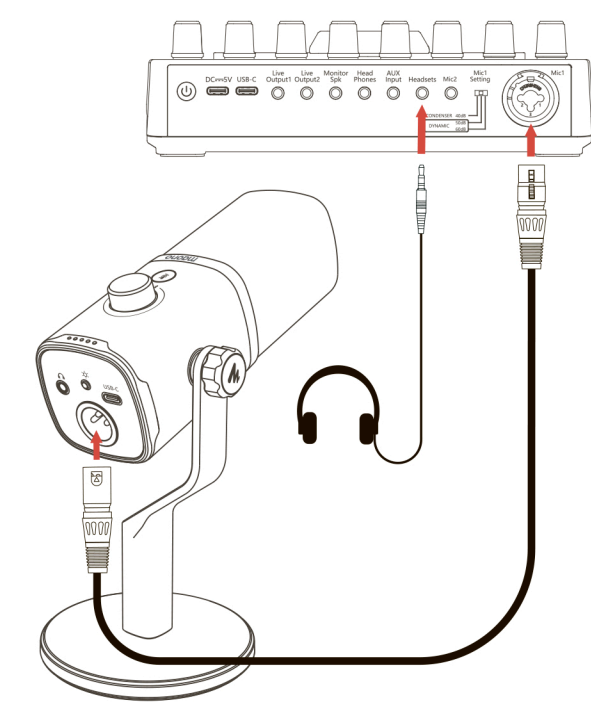

- 08 -

Функции кнопок


Кнопка отключения звука

Управление	Действие	Функция	Индикатор
	Касание	Включить беззвучный режим Выключить беззвучный режим	

Примечание: Функция отключения звука недоступна в режиме XLR.

2-в-1 Регулятор


Примечание: Пожалуйста, используйте внешний блок питания при подключении микрофона к устройствам iOS.



Действие	Цвет	Операция	Функция	Индикатор
	Серый	Повернуть	Увеличить усиление микрофона	
	Синий	Повернуть	Уменьшить усиление микрофона	
	Коричневый	Нажать	Переключение режимов	
	Синий	Повернуть	Увеличить громкость наушников	
	Синий	Повернуть	Уменьшить громкость наушников	

- 09 -

Переключение RGB-подсветки (только для RGB-модели)

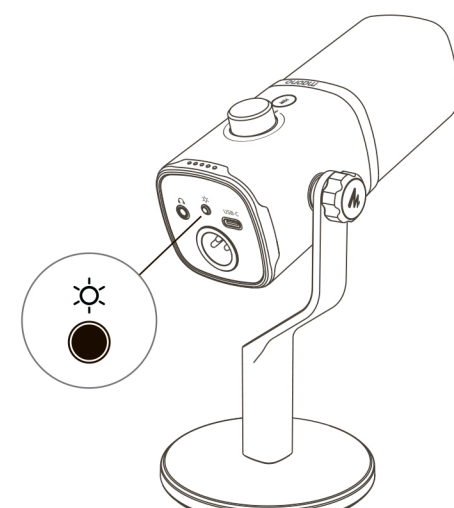


Управление	Действие	Функция	Светодиодный индикатор
	Нажать < 1с	Переключиться между одноцветным и RGB режимами	
	Нажать > 2с	Выключить RGB-подсветку	

- 10 -


Микрофон с одним источником звука

Убедитесь, что решётка микрофона направлена на источник звука

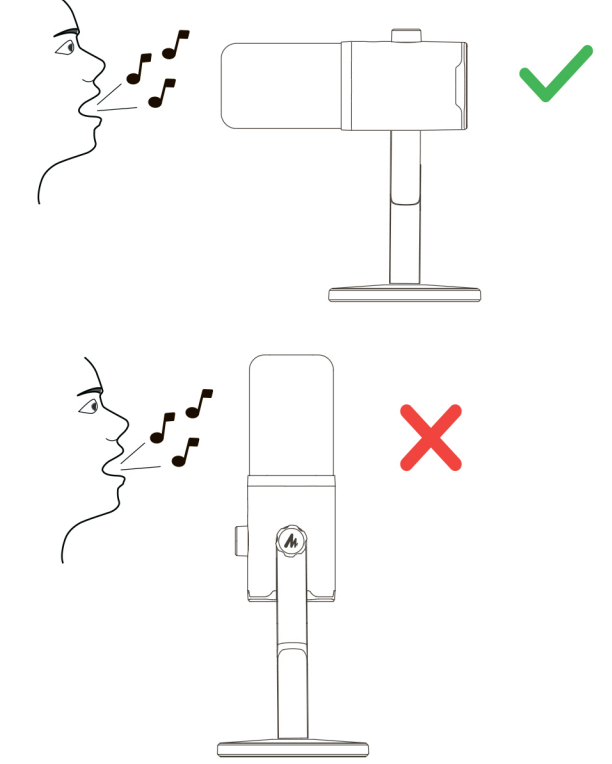


- 11 -

Установка на Windows

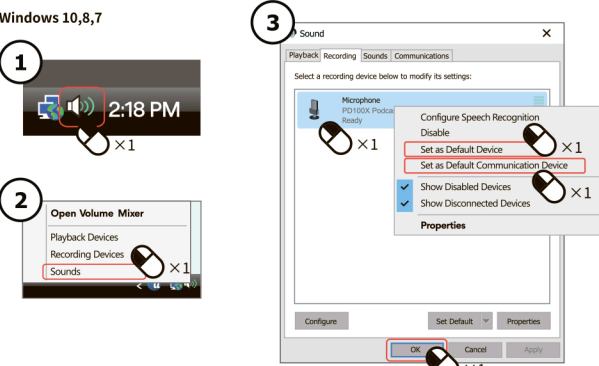


Настройка уровня микрофона

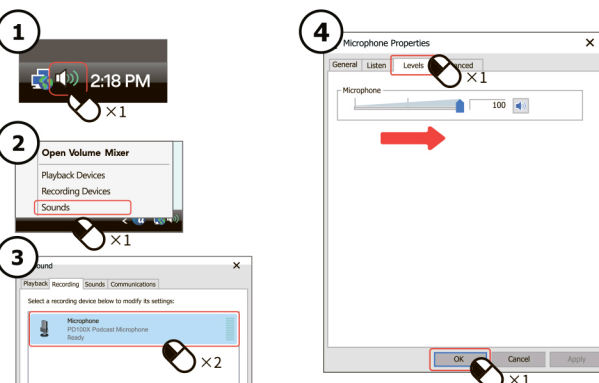

- 12 -

Установка на Mac

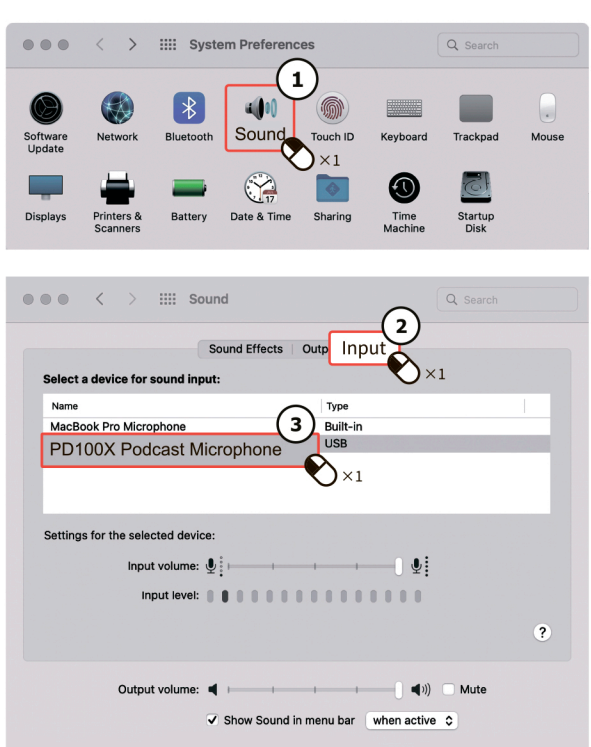

- 13 -


Руководство по "Maono Link"

Maono Link доступен для Windows 7 и новее, а также для macOS 10.14 и новее. Чтобы скачать программное обеспечение, перейдите на <https://www.maono.com>. Настройки синхронизируются в реальном времени между устройством и программным обеспечением.

Для лучшего улучшения пользовательского опыта интерфейс и функции программного обеспечения Maono Link могут изменяться при обновлении версии. Пожалуйста, ориентируйтесь на последнюю версию программного обеспечения, выпущенную Maono.

Стандартный режим


Предлагает простой и интуитивно понятный набор аудио настроек.

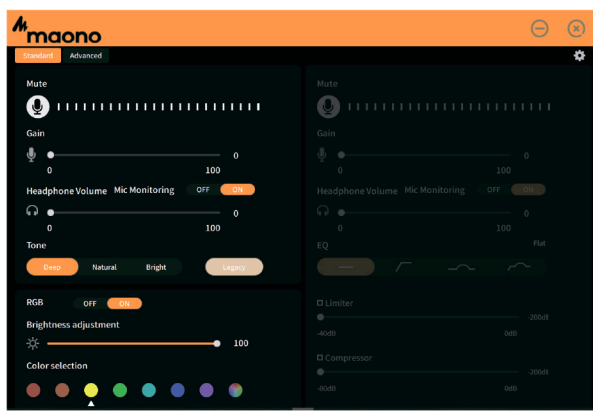

- 14 -

Улучшенный режим

Предоставляет более расширенные аудио настройки. Вы можете использовать комбинацию эквалайзера, лимитера и компрессора для настройки своего голоса. Вы можете перейти в меню настроек из верхнего правого угла, чтобы проверить обновления программного обеспечения и прошивки.

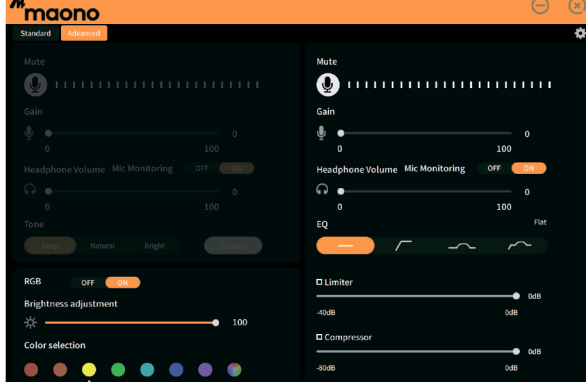

Примечание: Интерфейс и набор функций настольного приложения Maono Link могут отличаться, поскольку мы регулярно обновляем программное обеспечение, чтобы добавлять новые функции и улучшать пользовательский опыт.

- 15 -