



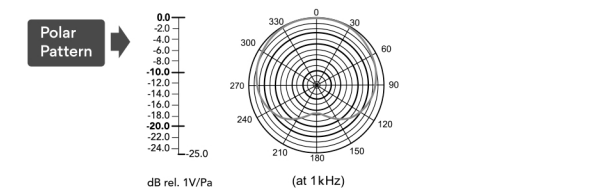

Технические характеристики

Сердцевина микрофона	Конденсатор D10.1-4мм
Полярный узор	Кардиоидный
Частотный отклик	20Гц-20кГц
Чувствительность	-13,5dBFS=0.5dBFS (3dB, 94dB SPL at 1kHz)
Максимальный SPL	93.5dB
Соотношение сигнал / шум	60dB
Кабель	USB A-USB B кабель

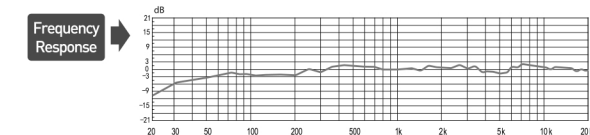

- 01 -

Введение




- 02 -

Предметы в упаковке


USB микрофон	x1	Кронштейн для микрофона	x1
USB кабель	x1	Зажим для крепления на столе	x1
Амортизирующее крепление	x1	Поп-фильтр	x1

Установка кронштейна для микрофона на столе

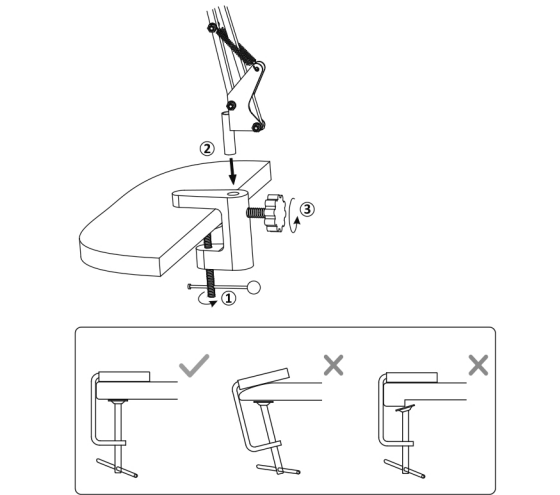


- 03 -

Краткое руководство по установке

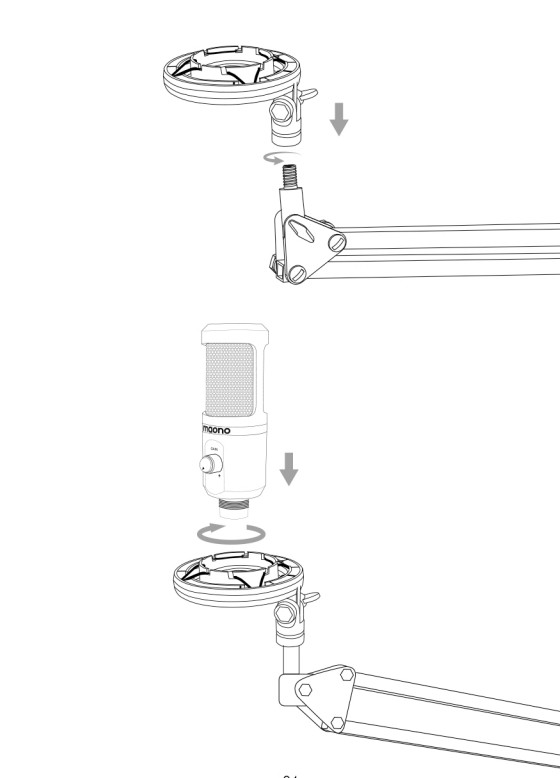


- 04 -

Краткое руководство по установке

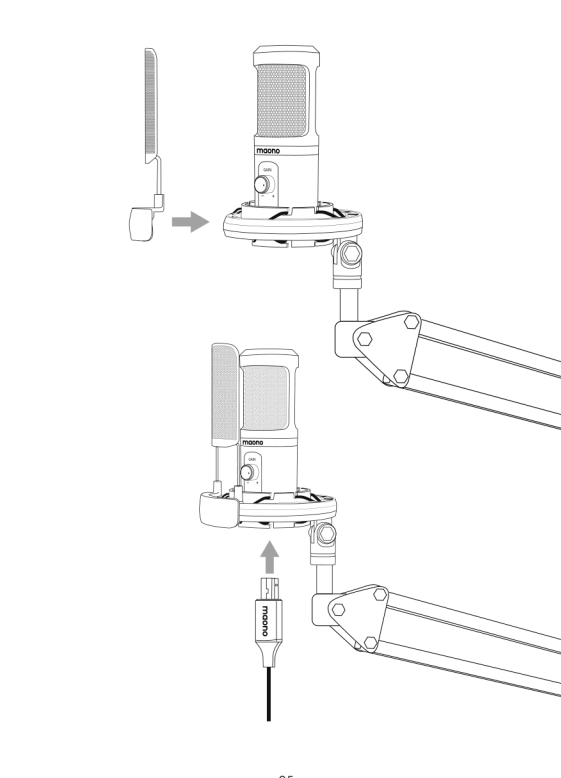


- 05 -

Размещение микрофона

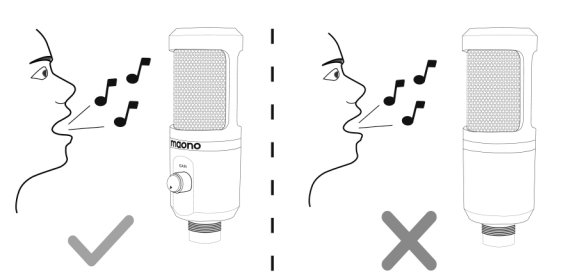


Подключение к компьютеру

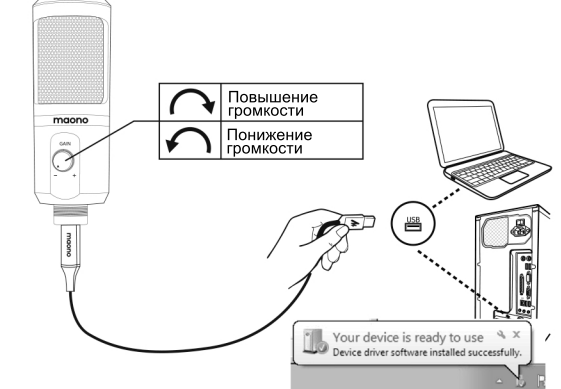


- 06 -

Как настроить на ПК

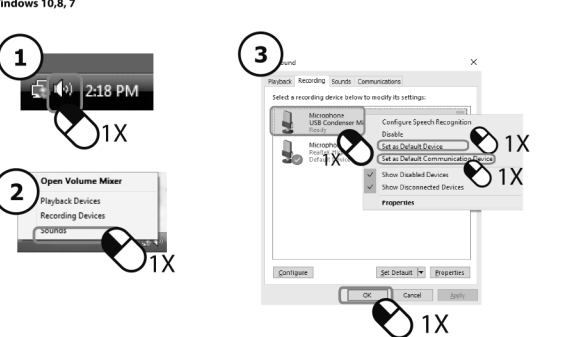


Настройка уровня громкости микрофона

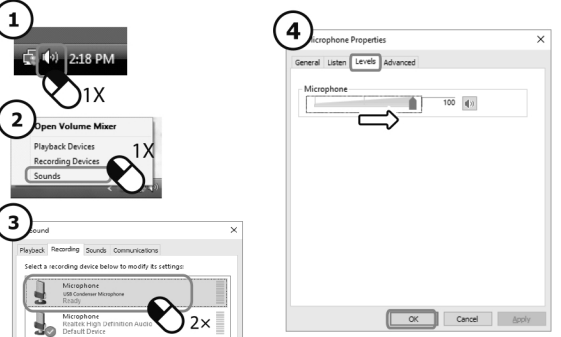

- 07 -

Как настроить на Apple Mac

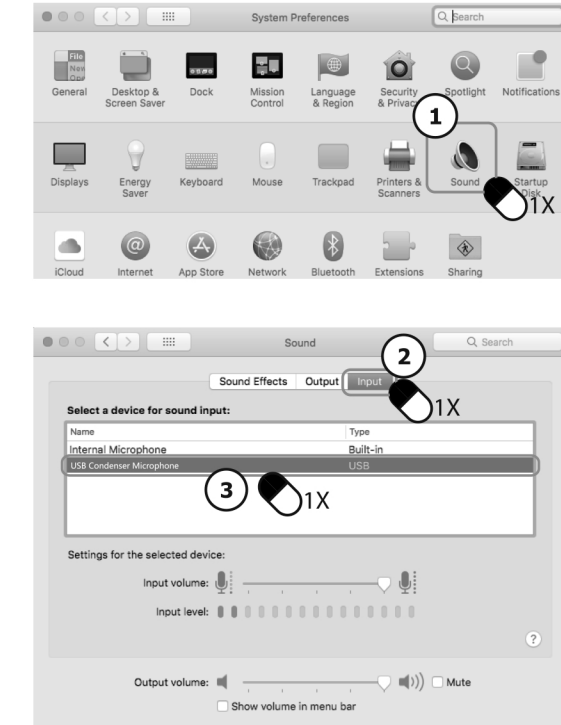

- 08 -